

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



**Domofons.info**

все о домофонах

## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 19 мая 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

### **1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Электромеханический замок Anxing Lock - AX042**

**Электромеханический замок Anxing Lock - AX042 - Дверной**

электромеханический замок применяется для организации системы контроля доступа с возможностями дистанционного открытия дверей на даче, проходной и т.п.

- Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
- Максимальная толщина двери: 70 мм
- Тип установки: накладной
- Вес: 1,5 кг
- Корпус: сталь

Цена от 1 штуки  
**3 200 рублей**

### **2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Электромеханический замок Anxing Lock - AX042**

**Электромеханический замок Anxing Lock - AX042 - Дверной**

электромеханический замок применяется для организации системы контроля доступа с возможностями дистанционного открытия дверей на даче, проходной и т.п.

- Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
- Максимальная толщина двери: 70 мм
- Тип установки: накладной
- Вес: 1,5 кг
- Корпус: сталь

Цена от 1 штуки  
**3 616 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.7

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/elektromexanicheskie-zamki/anxing-lock-1074.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Дверной электромеханический замок "ANXING LOCK 1074" применяется для организации системы контроля доступа с возможностями дистанционного открытия дверей, ворот или калиток. Устройство может быть установлено в самые различные места, где требуется дистанционно управляемое открытие замка, например, в офисы, дома, квартиры, склады или производственные помещения.

### Технические характеристики:

- **Электропитание:** 12В, 2 А.
- **Макс. толщина двери:** до 50 мм.
- **Метод монтажа:** накладной.
- **Габариты замка:** 13x10,5x4 см.
- **Выход засова (ригеля):** 10 мм.
- **Габариты запорной планки:** 38x105x40 мм.
- **Масса:** 1,5 кг.
- **Диапазон рабочих температур:** от -40 С до +60 С.
- **Материал корпуса:** сталь



### Комплект поставки:

1. Электромеханический замок "ANXING LOCK 1074" - 1 шт.
2. Запорная планка под засов - 1 шт.
3. Механические ключи - 5 шт.
4. Наружная накладка замка - 1 шт.

## Принципиальная схема подключения электрозамка



## Характеристики

Дверной электромеханический замок Anxing Lock - AX042 применяется для организации системы контроля доступа с возможностями дистанционного открытия дверей, ворот или калиток. Устройство может быть установлено в самые различные места, где требуется дистанционно управляемое открытие замка, например, в офисы, дома, квартиры, склады или производственные помещения.


### Технические характеристики:

- **Электропитание:** 12В, 2 А.
- **Макс. толщина двери:** до 70 мм.
- **Метод монтажа:** накладной универсальный (дверь наружу/внутри, дверь право/левосторонняя)
- **Габариты замка:** 105x105x40 мм
- **Выход засова (ригеля):** 15 мм.
- **Габариты запорной планки:** 38x105x40 мм.
- **Масса:** 1,5 кг.
- **Диапазон рабочих температур:** от -40 С до +60 С.
- **Материал корпуса:** нержавеющей сталь
- **Блокировка механизма открытия ключом:** есть


**Так же замок на других сайтах может называться:**

- Anxing Lock Control
- Anxing Lock - 1074 (старое название производителя)

## Принципиальная схема подключения электрозамка

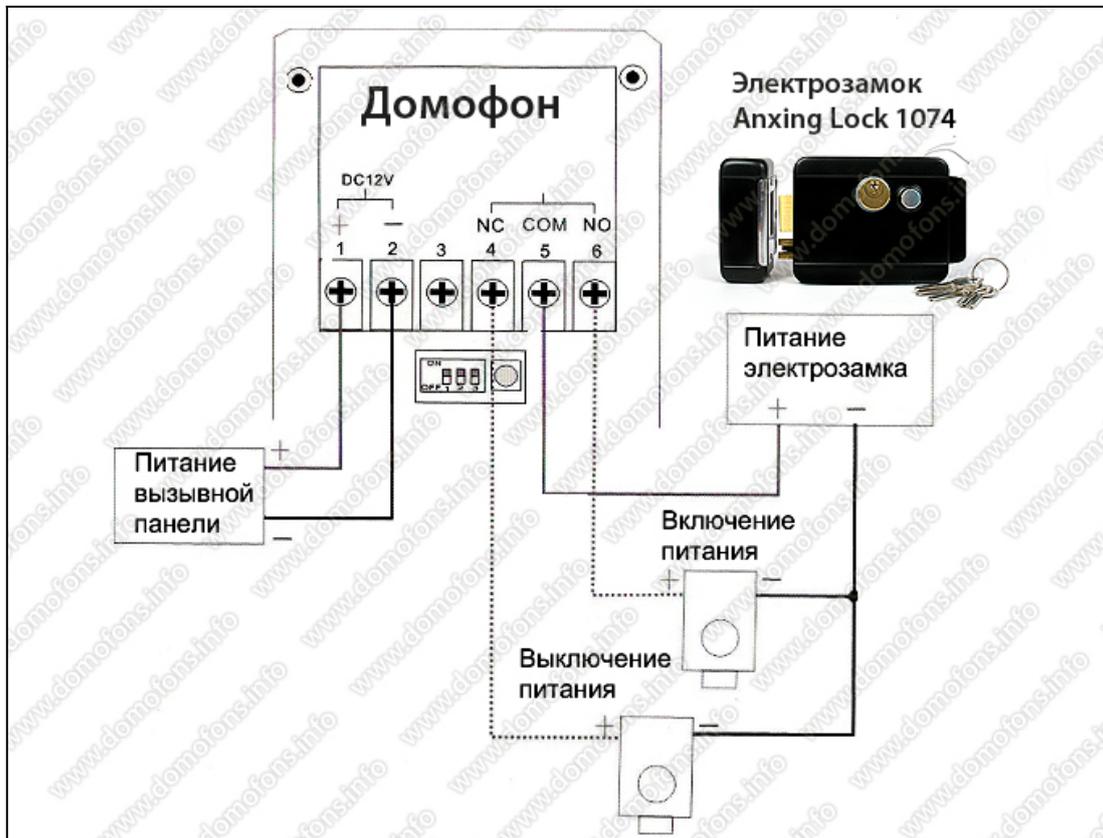

### Краткая инструкция "Как перевернуть ригель?"

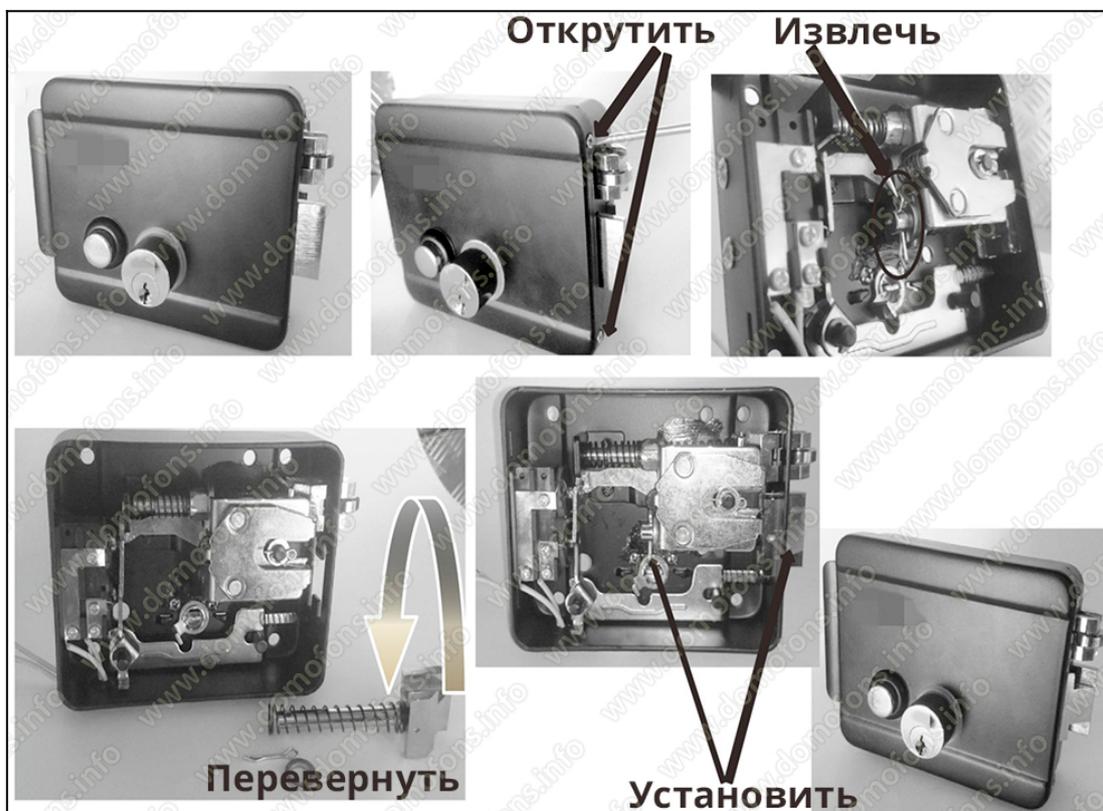

## Особенности

## Особенности

### Особенности

- **Универсальный замок.** Возможность установить замок на лево- и правостороннюю дверь, которая открывается как внутрь, так и наружу.
- **Только у нас! В комплекте блок питания 12В, 2А.**
- **Материал корпуса - нержавеющая сталь.** Замок может эксплуатироваться в уличных условиях и не подвергаться воздействию коррозии.
- **Открытие замка с помощью домофона.** Подключив замок к аудио/видеодомофону, Вы сможете удаленно открыть дверь.
- **Работа при низких температурах.** Рабочий диапазон от -40 до +50.
- **Блокировка кнопки открытия.** Поворотом ключа Вы можете заблокировать кнопку открытия - одна из мер для обеспечения контроля входа/выхода сотрудников.



## Комплектация

## Комплектация

1. Электромеханический замок Anxing Lock - AX042 - 1 шт.
2. Блок питания 12В, 2А - 1 шт.
3. Запорная планка под засов - 1 шт.
4. Механические ключи - 3 шт.
5. Наружная накладка замка - 1 шт.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70  
+7 (495) 005-33-70